




EMISOR F.M. SINTETIZADO

CONTROL μP

STEREO

FM - STO

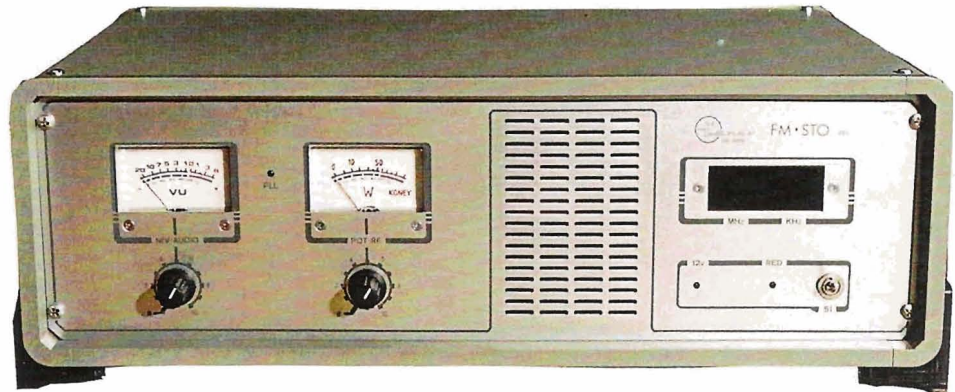

CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERALES

Equipo compacto y fiable, diseñado para trabajo continuo, con un mantenimiento mínimo.

- Banda de frecuencias entre 88 y 108 MHz. (Saltos de 5 KHz)
- Sintetizador de alta pureza. (Ausencia total de armónicos)
- Potencia de emisión de 0 a 50W. (Regulación continua)
- Codificador estéreo incorporado.
- Frecuencímetro digital 5 cifras.(Opcional)
- Controles de nivel de audio y potencia de RF.
- Indicadores de: Nivel de audio, potencia de RF, y transmisión en estéreo.
- Alimentación 220V. con fuente para trabajo continuo, sobredimensionada y protegida.
- Programación directa de frecuencia por selector digital.
- Posibilidad de trabajo como unidad móvil.
- Posibilidad de suministro como emisor de radio-enlace para banda de VHF ó UHF.