




FUENTE DE ALIMENTACION

150W

FT - 1089

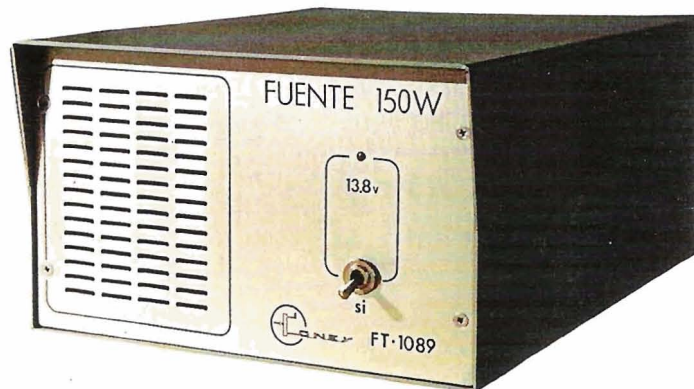

CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERALES

Fuente compacta y fiable para trabajo en condiciones extremas, especialmente con equipos de Radiocomunicaciones.

- Margen de tensión de 8 a 16V y 5 a 12A. continuos.
- Diseño especial para alimentación de emisores de potencia con rechazo de retorno de RF. por cable y red.
- Circuito de protección de entrada, diseñado contra sobretensiones por descargas atmosféricas. Aislamiento P/S 7000V.
- Preparada para conexión y carga directa de batería sin mantenimiento. (Tampón)
- Transformador toroidal de 220VA. (sin inducción parásita)
- Componentes profesionales y circuitos sobredimensionados.
- Disyuntor térmico 50°C y turbina de amplio caudal de aire.
- Caja de gran robustez.